

高清精确倒车轨迹模块

路虎捷豹车系

(2013-2015)

(BOSCH 公司生产的屏幕)



目 录

- 一．外观及包装
- 二．产品清单
- 三．适用车型
- 四．接线定义
- 五．安装方法
- 六．注意事项
- 七．常见问题及处理



一. 包装清单

- 1 轨迹模块
- 2 对插线一套
(摄像头为选配)

二. 外观及包装




三. 适用车型



- 1 路虎揽胜运动/行政版
- 2 路虎神行者 2
- 3 路虎新款发现 4
- 4 路虎揽胜极光
- 5 路虎发现神行
- 6 捷豹全车系 (XJ/XF/FT/XE)

四. 接线定义

倒车轨迹模块示意图

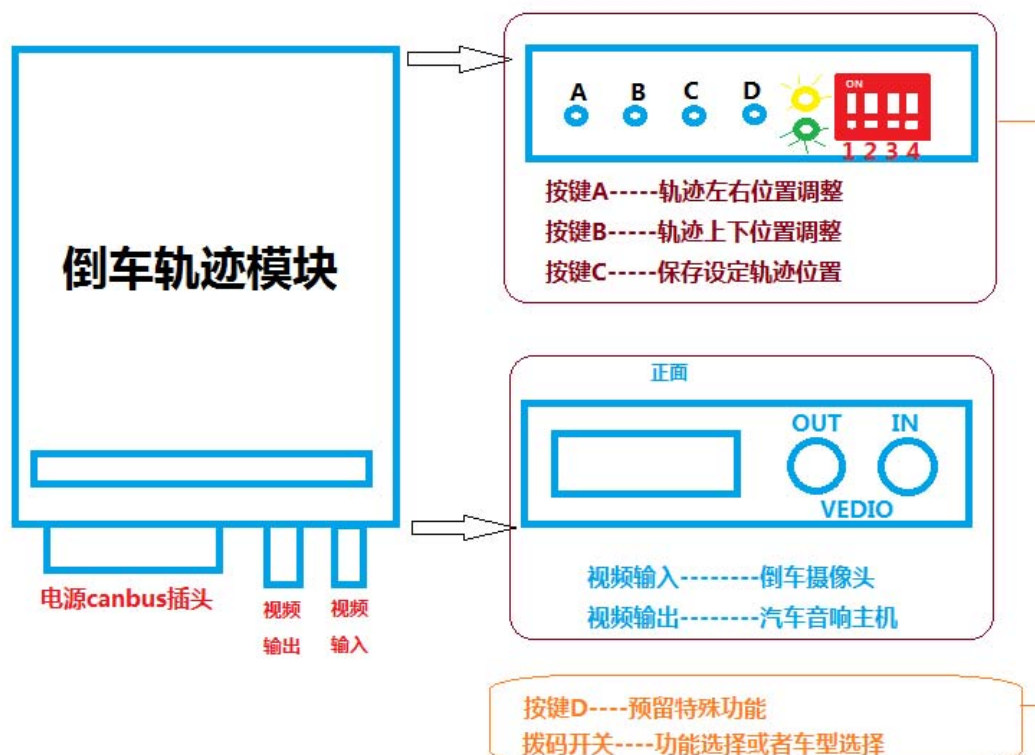

倒车轨迹模块接线示意图

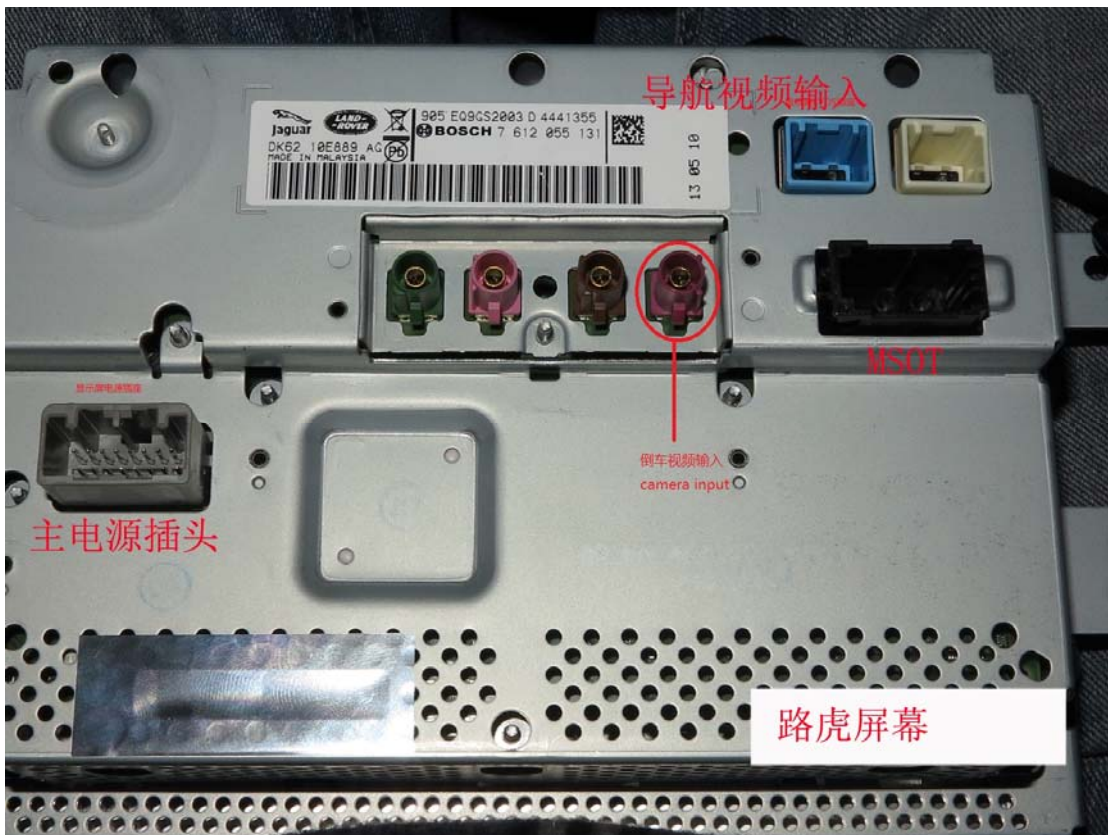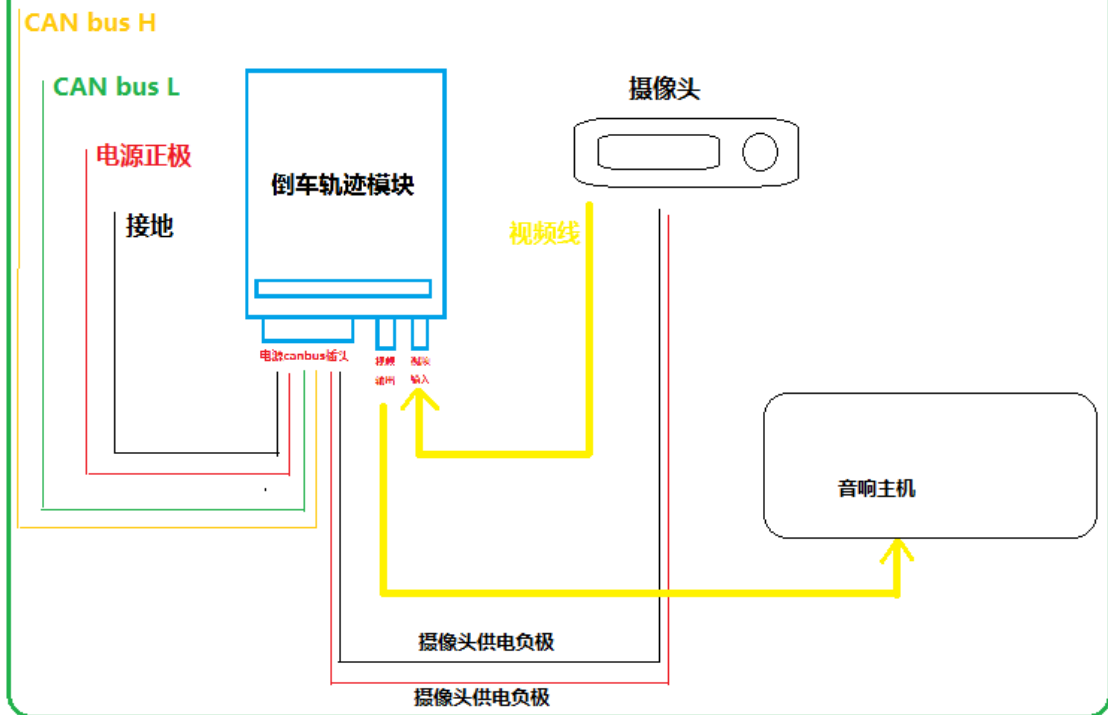

五. 安装方法

- 1, 拆掉 TOUCHSCREEN 主机
- 2, 将对插线连接至主机
- 3, 将摄像头固定好, 把摄像头的视频线接至轨迹模块的视频输入端口。(靠近 MOST 光纤插头端子为倒车视频输入端口)
- 4, 将摄像头的供电正极接在轨迹模块的摄像头供电输出线上, 摄像头负极接在车上任意接地端。
- 5, 装回主机
- 6, 测试轨迹线, 如果需要请按照轨迹调整方法调整轨迹的上下左右位置至合适位置, 然后按 C 保存位置。
- 7, 完成上述工作, 收工。
- 8, 附加功能, 行车视频解锁, 拨码开关 4 ON 即可!

六. 注意事项

- 1, 对插线必须确定插接可靠
- 2, 安装时必须确认钥匙关闭
- 3, 摄像头正极输出请用胶布包装可靠, 以免短路造成模块损坏



- 4, 如果没有图像请检查摄像头是否良好, 摄像头电源接地是否可靠

七. 常见问题及处理

- 1, Q:无图像

A:检查摄像头是否良好, 接地以及正极是否有点输出, 可以尝试更换摄像头解决。

- 2, Q:轨迹位置与实际停车位不符

A:请使用按键 AB 调节轨迹的上下左右位置, 然后按键 C 保存位置!

- 3, Q:图像清晰度不良, 对比度不正常

A:更换为高清摄像头即可!

